



2019



SOLINEPTUNE

PERGOLA DE PROTECTION SOLAIRE ET PLUIES MODÉRÉES

- Le SOLINEPTUNE est livré non monté. C'est une pergola de protection solaire mais aussi pour les pluies modérées.
- Elle est composée de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol.
- La toile est d'une seule pièce, les joints latéraux conditionnent l'eau à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis elle s'écoule au sol via les poteaux frontaux. Son système d'ouverture / fermeture est silencieux, la manœuvre des chariots montés sur roulement à billes se fait grâce aux courroies crantées dissimulés dans les poutres latérales (et l'intermédiaire si 2 travées). La toile est ainsi parfaitement tendue.



PERGOLA





SOLINEPTUNE

Descriptif

- Les profils et accessoires sont en aluminium laqué de couleur gris anthracite, bronze, gris métallisé ou blanc 9010.
- Visserie inox.
- Barres de charge en aluminium extrudé laquées beige.
- Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
- Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraîne les courroies crantées.
- Moteur Somfy Radio RTS avec Télis 1 (1 travée) ou filaire avec boîtier de synchronisation Somfy plus interrupteur (2 travées).
- Triangles de pignon en polycarbonate non fournis.
- Chevrons en aluminium extrudé de 130 x 80.
- Poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds moulés en aluminium.
- Les embouts intermédiaires et d'extrémité des barres de charges et raidisseurs de toile sont en matière synthétique blanc.
- Gouttière en aluminium extrudée avec joues moulées en aluminium.
- Toit de protection de la toile repliée en aluminium.
- Supports muraux extrudés en aluminium.
- Pose de face.
- L : est la largeur hors tout.
- A : est l'avancée (voir plan ci-contre).
- Hauteur maxi avant $H_a = 2500$ mm.
- H : est la hauteur de pose maxi au mur.
- L'inclinaison mini recommandée est de 15% pour une avancée maxi de 4000 mm et 20% au-delà.

OPTIONS :

- La structure peut être laquée selon le RAL de votre choix, les accessoires restent blancs
- La structure peut-être équipée de stores latéraux SoliZip.
- Commande radio pour une pergola 2 travées
- Chauffage + éclairage

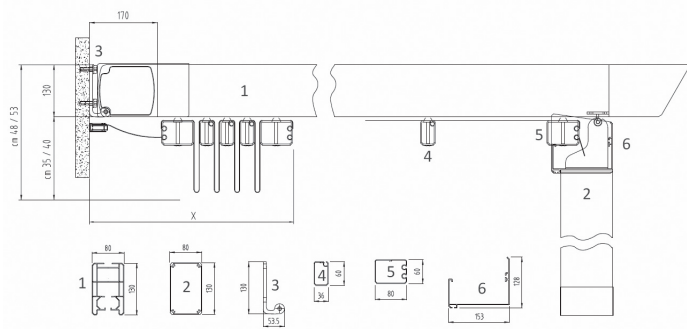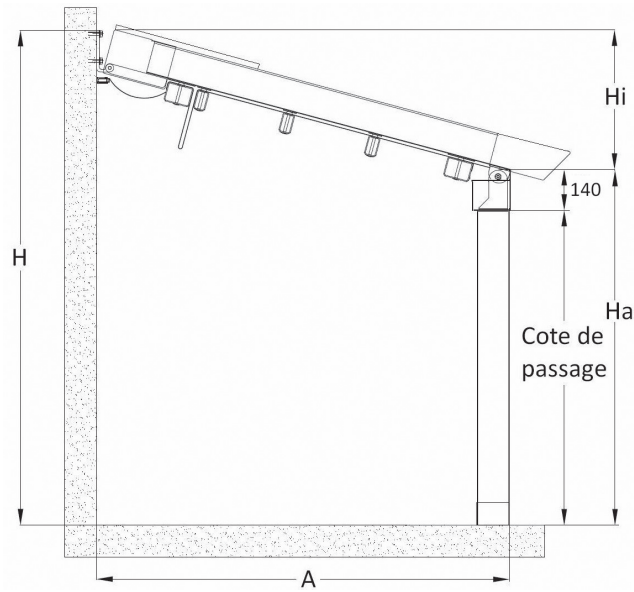

Dimensions modèle 1 travée :
Mini : 1500 x 1500
Maxi 4500 x 5000



Dimensions modèle 2 travées :
Mini : 4500 x 2000
Maxi : 8000 x 5000

Avancée A	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Nombre de profils raidisseurs de toile	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur d'inclinaison (Hi)	550	600	700	750	850	900	1000
Encombrement toile repliée - X	500	550	600	650	700	750	800

coloris de base

Blanc 9010
Gris anthracite V05,
Gris métallisé V01, Bronze V02,

Autres coloris de laquage à la demande

Nous consulter