

**Soliso**  
EUROPE



Store extérieur

# OSIRIS PLUS

BANNE MINI COFFRE POUR FENÊTRES ET PORTES FENÊTRES

- Très discrète la banne Osiris Plus est spécialement étudiée pour les ouvertures de petites dimensions.
- Coffre mini au design épuré assure une protection maximum de la toile.
- L'armature de la banne Osiris Plus est disponible en blanc 9010 et blanc cassé 1013 afin de s'intégrer harmonieusement à toutes les façades.

GARANTIE 5 ANS\*

\* À l'exception de tous les automatismes et selon les conditions d'application de la garantie





# OSIRIS PLUS

## DESRIPTIF

- Laqué blanc cassé 1013 ou blanc 9010
- Supports en fonte d'aluminium laqué pour pose de face ou en plafond.
- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique avec avancée Ø 85 mm, épaisseur 2 mm.
- Bras alu laqués à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- Manœuvre électrique par moto-réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY RTS AL-TUS radio 230 v avec émetteur portable TELIS 1 Pure.
- Manœuvre IO possible.
- Toile acrylique 290 g/m<sup>2</sup> de la collection SOLISO EUROPE (toile A), confectionnée avec ourlet haut et bas et jonc PVC plein ou avec haut net de coupe pour manœuvre électrique (montage de la toile par bagues).
- Barre de charge en alu laqué à 1 canal.
- Tube enrouleur à gorge, Ø 43 mm en acier galvanisé pour manœuvre treuil.
- Tube enrouleur lisse, Ø 44,5 mm en aluminium pour manœuvre électrique.


## OPTIONS :

- Lambrequin séparé hauteur 150 mm.
- Moteur filaire.
- Automatisme vent ou vent/soleil.
- Toile Ferrari SOLTIS 92 ou 86
- Toile assemblée par thermocollage.
- Manœuvre par treuil.



## Réglage de l'inclinaison


### Pose de face de 0 à 60 °



Important : lorsque la bannière est située entre des tableaux se trouvant près des supports, l'accès aux vis servant à bloquer l'orientation est impossible.

Prévoir le passage d'une clé six pans coudée (environ 4 à 5 cm).


### Pose plafond de 5 à 60 °




En pose plafond, la pente minimum est de 22 ° (37 %).

## Encombrement de la bannière

### Pose en plafond



### Pose de face

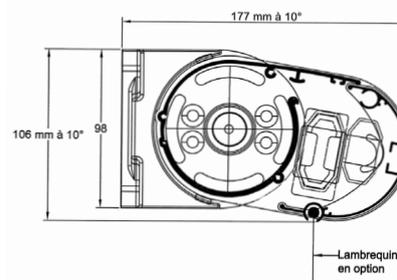

## Limites dimensionnelles

Manœuvre	treuil	électrique
Largeur mini	1,53 m	1,50 m
Largeur maxi	3,55 m	3,55 m
Avancée*	2 m	2 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010	

\* Avancée maximum suivant largeur