



# SOLINEPTUNE

## PERGOLA DE PROTECTION SOLAIRE ET PLUIES MODÉRÉES

- Le SOLINEPTUNE est livré non monté. C'est une pergola de protection solaire mais aussi pour les pluies modérées.
- Elle est composée de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol.
- La toile est d'une seule pièce, les joints latéraux conditionnent l'eau à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis elle s'écoule au sol via les poteaux frontaux. Son système d'ouverture / fermeture est silencieux, la manœuvre des chariots montés sur roulement à billes se fait grâce aux courroies crantées dissimulés dans les poutres latérales (et l'intermédiaire si 2 travées). La toile est ainsi parfaitement tendue.





# SOLINEPTUNE

- Les profils et accessoires sont en aluminium laqué de couleur gris anthracite, bronze, gris métallisé ou blanc 9010.
- Visserie inox.
- Barres de charge en aluminium extrudé laquées beige.
- Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
- Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraîne les courroies crantées.
- Moteur Somfy Radio RTS avec Télis 1 (1 travée) ou filaire avec boîtier de synchronisation Somfy plus interrupteur (2 travées).
- Triangles de pignon en polycarbonate non fournis.
- Chevrons en aluminium extrudé de 130 x 80.
- Poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds moulés en aluminium.
- Les embouts intermédiaires et d'extrémité des barres de charges et raidisseurs de toile sont en matière synthétique blanc.
- Gouttière en aluminium extrudée avec joues moulées en aluminium.
- Toit de protection de la toile repliée en aluminium.
- Supports muraux extrudés en aluminium.
- Pose de face.
- L : est la largeur hors tout.
- A : est l'avancée (voir plan ci-contre).
- Hauteur maxi avant  $H_a = 2500$  mm.
- H : est la hauteur de pose maxi au mur.
- L'inclinaison mini recommandée est de 15% pour une avancée maxi de 4000 mm et 20% au-delà.

**EN OPTION :**

- La structure peut être laquée selon le RAL de votre choix, les accessoires restent blancs
- La structure peut-être équipée de stores latéraux SoliZip.
- Commande radio pour une pergola 2 travées
- Chauffage + éclairage
- Chauffage + éclairage + brumisation

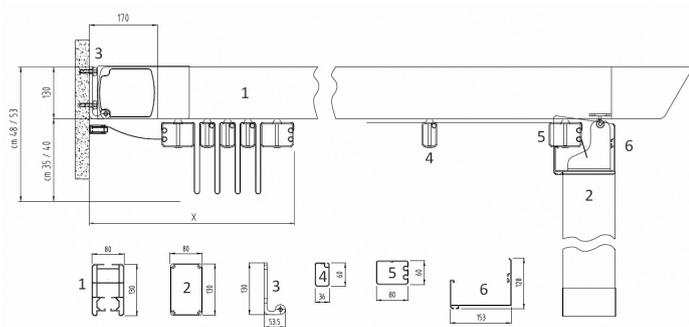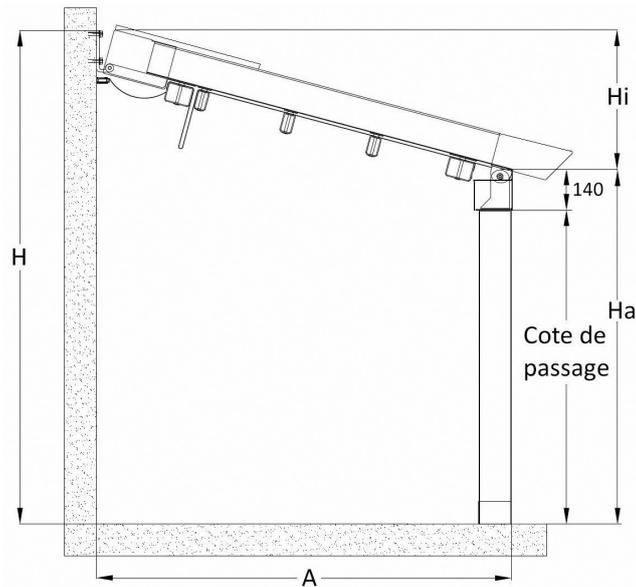

Dimensions modèle 1 travée :  
Mini : 1500 x 1500  
Maxi 4500 x 5000



Dimensions modèle 2 travées :  
Mini : 4500 x 2000  
Maxi : 8000 x 5000

|  |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Avancée A                              | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Nombre de profils raidisseurs de toile | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| Hauteur d'inclinaison (Hi)             | 550  | 600  | 700  | 750  | 850  | 900  | 1000 |
| Encombrement toile repliée - X         | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |