



## MOUSTIQUAIRE

La fraîcheur d'été en toute quiétude

Profitez de la fraîcheur des nuits d'été, un souffle d'air en toute quiétude, avec une large gamme de Moustiquaires, fabriquées sur mesure. Simples d'utilisation, les Moustiquaires s'adaptent à tous les types d'ouvertures. La Moustiquaire coulissante pour porte-fenêtre : particulièrement fonctionnelle et esthétique grâce à son profil bas extra-plat. Moustiquaire enroulable pour fenêtre. Cadre fixe et ouvrant à la Française.

# MOUSTIQUAIRE

La fraîcheur d'été en toute quiétude

## Plissée coulissante à ouverture latérale pour porte et porte fenêtre

### Descriptif

- La toile noire résiste aux rayons ultra violets et ne se dégrade pas.
- Grille moustiquaire plissée en polypropylène (plis de 20 mm).
- Rails, profil arrière et profil d'entraînement en aluminium extrudé.
- Le profil de guidage bas extra-plat facilite le passage sans obstacle.
- Le pliage réduit laisse une largeur maximale pour le passage.
- Tous les profils aluminiums sont laqués Blanc 9010, Beige 1015, Gris 7016 ou Marron 8014.
- Fermeture des Moustiquaires à double vantail par aimants.

### Limites Dimensionnelles

	1 VANTAIL	2 VANTAUX	1 VANTAIL XL	2 VANTAUX XL
Largeur maximum	1 900 mm	3 800 mm	2 900 mm	5 800 mm
Hauteur minimum	1 940 mm	1 940 mm	1 190 mm	1 670 mm
Hauteur maximum	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm



Profil du guidage extra-plat



Rail haut en alu extrudé



Toile noire résistante aux U.V.


## Enroulable pour fenêtre

### Descriptif


- Grille moustiquaire en PVC, coloris gris, pénétrant dans les coulisses et montée sur un tube en aluminium à enroulement automatique assuré par un mécanisme à ressort incorporé.
- Coffre et barre de charge en aluminium extrudé.
- Système réglable de blocage de la barre de charge en partie basse des coulisses.
- Tous les profils aluminium sont laqués Blanc 9010, Gris 7016, Marron 8014 ou Beige 1015.

### Options

- Motorisable.
- Autres laquages.



Clipage du coffre sur la joue

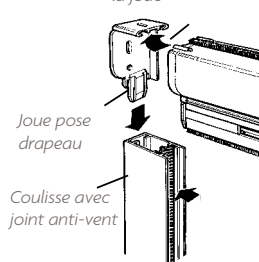

Joue pose drapeau

Coulisse avec joint anti-vent

### Limites Dimensionnelles

	minimum	maximum
Largeur	600 mm	1800 mm
Hauteur	500 mm	2400 mm


## Enroulable électrique filaire SOLISO, coffre de 70, Coulisses à joint brossse

### Descriptif

- Tube enrouleur aluminium diamètre 44.5 mm
- Coffre en aluminium extrudé 70 mm laqué, 4 faces équipé de joues aluminium
- Barre de charge aluminium extrudé laqué équipé d'embouts plastique blanc gris ou noir
- Manoeuvre motorisée
- Guidage par coulisses en aluminium extrudé laqué avec pénétration de toile et joints brossse
- Finition coffre, barre de charge, coulisses Ral 9010 ou Ral 9006 galet.
- Feuille de mesure voir SOLARBAIE.
- Toile Moustiquaire coloris Gris

### Limites Dimensionnelles

	minimum	maximum
Largeur	700 mm	2200 mm
Hauteur	800 mm	2400 mm

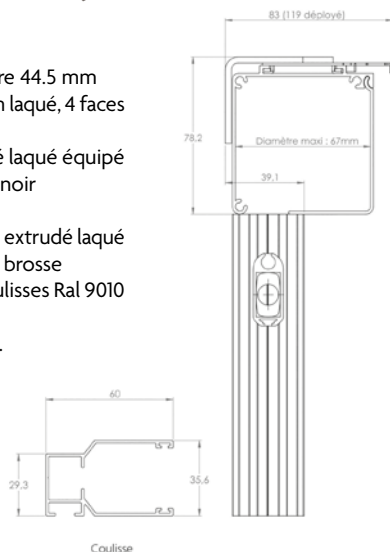


Coulisse

## Cadres

### Descriptif

- Toile en fibre de verre enrobée de PVC, fixée par jonc souple dans un cadre aluminium profilé laqué gris aluminium, marron ou blanc (cadre fixe).
- Assemblage du cadre par équerres PVC.
- Coloris de base des cadres : blanc RAL 9010. Autres coloris en option. Coloris des équerres : blanc ou noir.
- Renfort vertical ou horizontal suivant modèles et dimensions.



Cadre avec renfort vertical et / ou horizontal



### Limites Dimensionnelles

CADRE FIXE			
Largeur minimum	500 mm	Hauteur minimum	800 mm
Largeur maximum	1 500 mm	Hauteur maximum	2 200 mm

**Soliso**  
EUROPE