mini Guide Pergolas

2025

Soliso EUROPE

PergoKlim INTEGRAL 250

LAMES ORIENTABLES + RÉTRACTABLES
LA VERSION ORIGINALE, primée en 2014 au salon Equip'Baie.

Son système innovant de lames rétractables permet de conserver presque toute la luminosité dans la maison en hiver. Avec la PERGOKLIM INTEGRAL, une fois les lames refoulées, vous profiterez de la lumière du soleil et de sa chaleur qui augmente l'effet de serre sur les baies.

DESCRIPTIF

- Structure en aluminium extrudé thermolaqué posée sur 2 à 4 poteaux.
- Toit constitué de lames en aluminium extrudé laqué, au pas de 250 mm (lames de 265 mm).
- Lames orientables de 0 à 120°.
- Section des poteaux : 147 x 147 mm.
- Socles en partie basse de chaque poteau munis d'une platine de réglage.
- L'eau de pluie s'écoule naturellement dans les 4 gouttières situées de chaque côté des traverses pour s'évacuer à la base des poteaux.
- Supports muraux.

MOTORISATION

- Chaque module 250 est équipé de 2 moteurs tubulaires Somfy IO : un pour l'orientation des lames et l'autre pour leur refoulement. Deux capteurs gèrent la synchronisation des 2 moteurs. Un boitier radio pilote les leds.
- Télécommande SOMFY® pourvue d'un canal pour l'orientation des lames, d'un canal pour le refoulement des lames, d'un canal pour l'éclairage où vous pourrez faire varier l'intensité de la lumière et un canal pour les stores zip latéraux.
- Possibilité de commande individuelle ou groupée.

CONFIGURATIONS MAXI

- Pergo'Klim INTEGRAL et Pergo'Klim ACCESS sont proposés en 1 module, 2 modules ou 3 modules.
- L'ensemble est réversible : Orientation des lames parallèles ou perpendiculaires à l'habitation.

PergoKlim ACCESS 250

FABRICATION FRANÇAISE

LAMES ORIENTABLES SEULES

LA VERSION ORIENTABLE SEULE, pour une solution à la fois performante, esthétique et économique.

2 MODÈLES CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

En été, les PERGOKLIM SOLISO vous protègent du soleil, grâce à l'orientation des lames tout en laissant passer l'air vous offrant ainsi une climatisation naturelle.

OPTIONS

LE STORE PERGO' ZIP « LA PROTECTION SOLAIRE LATÉRALE OU FRONTALE»

- Store Pergo' Zip est intégré dans la traverse haute de la structure.
- Guidage par coulisses en aluminium extrudé rapportées sur les poteaux.
- Barre de charge en aluminium extrudé de section 20 x 48 mm.
- Toiles Véozip, Screen 550, STAM 6002, fenêtre Cristal stabilisée en option.
- Poteau intermédiaire (pouvant ainsi créer des accès).
- Possibilité de rajouter un ou plusieurs poteaux intermédiaires.

LAQUAGE

- Toutes les autres couleurs RAL sur commande.

ÉCLAIRAGE PAR RUBAN DE LEDS INTÉGRÉS AUX PROFILS

- Rubans : Leds 24 volts IP65 fond blanc extrudé.
- Puissance 8 wh/ml.
- Couleur d'éclairage 3500° K (monochrome blanc chaud).
- Luminosité : 800 lumens par ml.
- Alimentation transfo : 230 volts.
- Éclairage modulable suivant votre configuration : 1, 2, 3 ou 4 côtés.
- Transfo variable jusqu'à 24 volts assurée par une alimentation régulée intégrée.
- Intensité lumineuse des leds modulable avec la télécommande Somfy IO.

LAQUAGE

DE BASE

- Blanc 9010 Mat
- Anthracite sablé 200 (Fine texture)
- Anthracite 7016 mat (Fine texture)

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

LIMITES DIMENSIONNELLES

	PergoKlim INTEGRAL 250		PergoKlim ACCESS 250			
	Avancée Mini	Avancée Max	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max
1 module	intégral 250 1,11 m	intégral 250 5,11 m	1,6 m	4 m	1,11 m	6,11 m
2 modules						
3 modules						

Pergola Alizéo

La pergola à toile zippée aux profils design et épurés

NOUVEAUTÉ 2024 !

Photo non contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre fixé au mur à l'aide de deux équerres qui peuvent pivoter à 225°.
- Deux coulisses innovantes font la liaison entre le coffre et les poteaux frontaux qui assurent la liaison au sol.
- Les coulisses sont équipées d'un système de tension automatique permanent qui assurent une traction constante de la toile.
- Une traverse frontale assure la rigidité de l'ensemble.
- La toile reste maintenue dans les coulisses par un zip et des clips à haute limite d'élasticité pour une meilleure résistance au vent.
- Sur le modèle avec pieds aux extrémités, la pluie descend par gravité de la toile vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée par les poteaux frontaux jusqu'au sol.
- Sur le modèle avec pieds décalés, la pluie descend par gravité de la toile vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée en bout de coulisse.
- Toile PVC précontraint 302 toile acrylique, SWK tep ou SWK TOP.
- Moteur Somfy IO.
- Coffre, coulisses latérales et poteaux frontaux en aluminium extrudé avec pieds en aluminium.
- Visserie en inox.
- Profils et accessoires associés laqués blanc 9010, gris anthracite 7016 FT.
- L'inclinaison possible est de 0 à 35 %, mais pour un bon écoulement de l'eau elle doit être de 15 % jusqu'à 4 m, et 20 % au-delà.

LAQUAGE

DE BASE

Blanc 9010
Anthracite 7016 FT,

Autres coloris, nous consulter.

Photo non contractuelle.

OPTIONS

- **Moteur SOMFY RTS ou filaire.**
- **Éclairage LUMINA LED intégré aux deux coulisses et dans la partie inférieure du coffre.**
- **Les leds blanche (3500°K) peuvent être commandées par une télécommande Situo IO pour la variation lumineuse ou une Situo RTS (mode on/off). Technologie Tubelite : le récepteur radio ainsi que le transformateur seront intégrés dans le tube enrouleur.**
- **Traverse latérale.**
- **Poteau vertical supplémentaire.**
- **Stores verticaux SOLIZIP.**

Pergola Alizé

Une pergola toile de protection solaire rétractable avec coffre

Pour profiter pleinement de votre terrasse, de votre jardin, la PERGOLA ALIZÉ sur-mesure s'adapte parfaitement à votre environnement.

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre complet en aluminium extrudé composé de 2 profils.
- Toile enroulable dans le coffre.
- Coulisses, barre de charge et poteaux en aluminium extrudé.
- Les joues de coffre et joues de barre de charge sont en aluminium moulés, les coloris assortis à la structure.
- Fixation murale avec 2 supports alu moulé et 2 pieds en aluminium.
- Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge, de diamètre 78 mm.
- Inclinaison réglable de 0 à 9 %.
- Manœuvre électrique Somfy IO, radio 230V avec émetteur Situo Mobil, IO Pure.
- Toile acrylique ou Soltis 96.
- Système de tension de la toile par ressort(s) intégré(s) dans la barre de charge.

LAQUAGE

DE BASE

- Blanc 9010
- Anthracite sablé 200

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE	
Largeur minimum	**2 000 mm**
Largeur maximum	**5 000 mm**
Avancée mini	**1 500 mm**
Avancée maxi	**4 250 mm**

OPTIONS

- **Automatismes vent ou vent/soleil.**
- **Thermocollage toile.**
- **Moteur filaire, radio RTS.**
- **Autre laquage.**
- **Stores latéraux et/ou frontaux SoliZip.**
- **SoliLed.**

SoliNeptune / SoliNeptune Maxi

Pergola de protection solaire et pluies modérées

Le SOLINEPTUNE est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol. La toile est d'une seule pièce pour une parfaite étanchéité, les joints latéraux conditionnent l'eau à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis elle s'écoule au sol via les poteaux frontaux. Son système d'ouverture/fermeture est silencieux, la manœuvre des chariots se fait grâce aux courroies crantées dissimulée dans les traverses ce qui garantit une toile parfaitement tendue.

CARACTÉRISTIQUES

- Barres de charge en aluminium extrudé laqué beige.
- Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
- Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraîne les courroies crantées.
- Moteur Somfy Radio RTS avec Télis 1 (1 travée) ou filaire avec boîtier de synchronisation Somfy plus interrupteur (2 travées).
- Poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds moulés en aluminium.
- Gouttière en aluminium extrudée avec joues moulées en aluminium.
- Toit de protection de la toile repliée en aluminium.
- L'inclinaison mini recommandée est de 15 % pour une avancée maxi de 4000 mm et 20 % au-delà.

OPTIONS

- **Commande radio pour une pergola de plusieurs travées.**
- **Éclairage.**
- **Laquage.**
- **Stores SoliZip latéraux et/ou frontaux.**

LAQUAGE

DE BASE

Blanc 9010

EN OPTION

Autres couleurs laquage

LIMITES DIMENSIONNELLES

	MANŒUVRE ÉLECTRIQUE							
	SOLINEPTUNE				SOLINEPTUNE MAXI			
	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max
Store 1 travée	**1,5 m**	**4,5 m**	**1,5 m**	**5 m**	**3 m**	**5 m**	**2 m**	**7 m**
Store 2 travées	**4,5 m**	**8 m**	**2 m**	**5 m**	**5 m**	**9 m**	**2 m**	**7 m**
Store 3 travées					**8 m**	**12 m**	**2 m**	**7 m**
Store 4 travées					**12,5 m**	**16 m**	**2 m**	**7 m**

Carport

NOUVEAUTÉ 2025 !

Pergola à toit fixe au design moderne, minimaliste et aux lignes épurées !

Le nouveau carport SOLISO est la solution idéale pour protéger votre voiture des intempéries (pluie, neige, grêle, rayons UV mais aussi des aléas naturels tels que les feuilles, poussières et autres éléments nuisibles...) et ce, en toute sérénité ! C'est la solution de remplacement économique et pratique au garage traditionnel pour abriter sa voiture, sa moto, son vélo, son camping-car et même protéger et transformer votre terrasse en espace de vie. Le carport offre une grande flexibilité dans la conception et la personnalisation pour s'adapter aux besoins de chacun. Il peut être équipé de cloisons latérales fixes (option), avec ou sans espace fermé pour le rangement (vélo, tondeuse, salon de jardin...)

CARACTÉRISTIQUES

- Armature en aluminium laqué gris Ral 7016 FT ou blanc Ral 9010 mat
- Thermolaquage des profils certifié Qualimarine
- Panneaux de toiture Blanc Ral 9010 mat
- Poteaux en aluminium extrudé de section 152x152 mm
- Traverses périphériques en aluminium à chéneau intégré de section 260x150 mm
- Dimension maximum : Longueur 7255 mm, largeur 5145 mm
- Hauteur de passage maximum sous traverse 3200 mm (camping-car)
- Hauteur maximum hors tout = Hauteur de passage + 264 mm
- Pose libre sur 4 pieds ou pose adossée à un mur (pose sur 2 pieds en option)
- Toiture uniforme sans profil porteur entre panneaux
- Toiture en panneaux sandwich ép.62 mm. Revêtement aluminium
- Evacuation de l'eau de pluie dans les poteaux
- Dimensions sur mesure (longueur/largeur/hauteur)

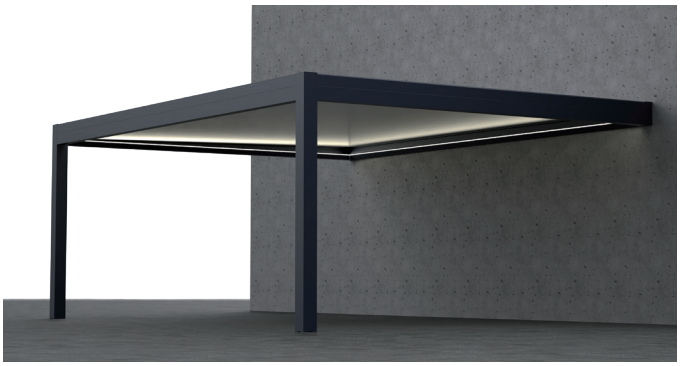

OPTIONS

- **Eclairage périphérique par diffuseur leds blanches (3500°K) radio-commandé par émetteur Situo 1 iO ou porte clé Keygo iO**
- **Détecteur de mouvement**
- **Pose adossée à un mur sur 2 pieds**
- **Solizip latéral et/ou frontal**
- **Cloison fixe**
- **Espace clos**

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	
Largeur minimum	**2 645 mm**
Largeur maximum	**5 145 mm**
Longueur mini	**1 390 mm**
Longueur maxi	**7 255 mm**

Spacium

Le store latéral pour terrasse

Store coffre de terrasse d'un design étudié pour limiter le vis-à-vis et pour protéger du soleil latéralement. Le store dispose d'une poignée amovible pour le manœuvrer latéralement. La toile est fixée sur un poteau vertical qui peut recevoir jusqu'à 4 stores verticaux.

CARACTÉRISTIQUES

- Platines murales extrudées en aluminium pour poser le coffre verticalement sur un mur.
- Coffre en aluminium extrudé laqué, de forme générale cylindrique.
- Système de tension de la toile par ressort réglable via une poignée.
- Profil vertical mobile en aluminium extrudé et poignée en PVC blanc.
- Poteau vertical fixe en aluminium extrudé avec quatre gorges, platine de fixation au sol en aluminium moulé.
- Joues de poteau et de barre de charge blanches (option laquage).
- Un support de réception pour la poignée du profil mobile. Le poteau vertical fixe peut recevoir jusqu'à quatre stores verticaux.
- Tube enrouleur à gorge Ø 63 mm en acier galvanisé
- Toutes les pièces et tous les profils en aluminium sont laqués blanc RAL 9010.
- Toile acrylique de la collection SOLISO EUROPE (toiles A) ou toile SOLTIS 86/88, confectionnée avec ourlet haut et bas et jonc pvc plein.

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	
Hauteur minimum	**1 100 mm**
Hauteur maximum	**2 500 mm**
Avancée mini	**1 000 mm**
Avancée maxi	**3 000 ou 4 000 mm***

* uniquement avec les toiles Soltis 86 et Soltis 88

LAQUAGE

COLORIS DE BASE

- Blanc 9010

EN OPTION

- Gris anthracite RAL 7016 fine texture
- Gris clair sablé 150
- Gris anthracite sablé 200

SoliLed

La rampe d'éclairage sur-mesure

Barre de LED indépendante pour équiper vos stores et pergolas ou tout simplement pour créer votre éclairage sur-mesure.

CARACTÉRISTIQUES

- Profil en aluminium extrudé laqué comportant un diffuseur et un ruban de LED intégré, encombrement 30x30 mm, longueur maxi 6 ml.
- Orientation réglable. Deux types de pose : de face ou plafond.
- Il peut être équipé d'un type de ruban LED, monochrome blanc.
- Ruban de LED 24V extrudé dans du polyuréthane souple IP65.
- Puissance 8 wh/ml en monochrome 800 lumens, couleur 3500° K blanc chaud.
- Transformateur 24 V et Récepteur intégré dans un boîtier PVC étanche de section 160x360x90 mm, coloris Blanc Ral 9010.

2 MODES DE COMMANDE

› RTS : ON/OFF avec télécommande TELIS 1 RTS Pure.
› IO : Variation de l'intensité lumineuse avec télécommande SITUO 1 Variation Pure.

LAQUAGE

DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

EN OPTION

- Gris anthracite RAL 7016 fine texture
- Gris anthracite RAL 7016 mat
- Gris clair sablé 150
- Gris anthracite sablé 200

Soliso EUROPE

Photos non contractuelles. les coloris des produits sont à titre indicatif. SOLISO EUROPE se réserve le droit de modifier ses produits. RCS Nantes B 404 991 184. JANVIER 2025

IMPRIM'VERT® 2023120588

Imprimerie Offset 5 Édition • 02 51 94 79 14