

STORES EXTÉRIEURS



MOUSTIQUAIRE

La fraîcheur d'été en toute quiétude

Profitez de la fraîcheur des nuits d'été, un souffle d'air en toute quiétude, avec une large gamme de Moustiquaires. Fabriquées sur mesure et simples d'utilisation, les Moustiquaires s'adaptent à tous les types d'ouvertures. Soyez exigeant pour votre bien être, visez la perfection et gagnez en sérénité avec la nouvelle gamme de moustiquaires zippées Excellence !



MOUSTIQUAIRE

La fraîcheur d'été en toute quiétude

Gamme Excellence : Les moustiquaires zippées !

La gamme des moustiquaires Excellence vous garantit une grande résistance au vent grâce à son système breveté. C'est une solution de protection durable qui se fond dans votre univers décoratif. Son design est élégant et son système d'ouverture est à la fois pratique et ergonomique pour compléter parfaitement votre menuiserie.

Moustiquaire enroulable zippée IRINA pour fenêtre

Descriptif

- Enroulement à ressort
- Système d'ouverture et système Push-up
- Coffre aluminium de 50 mm
- Toile noire.
- Armature Plusieurs coloris RAL disponibles : 9010, 1013, 9005, 8017, noir 9005, 7016, 3005, 6009, 7022, 9001 texturé, 6005 texturé, 8014 texturé, 8017 texturé, 7001 texturé, 7012 texturé, 7035 texturé, blanc 9010 texturé, 7016 texturé, 1013 texturé, 9016 texturé.

Accessoires de couleur

Disponibles en blanc, ivoire, gris, noir et anthracite assortis à l'armature.



Limites Dimensionnelles


	minimum	maximum
Largeur	600 mm	2200 mm
Hauteur	500 mm	2500 mm



Moustiquaire latérale zippée BORA TOP / BORA MINI pour les portes fenêtres

Descriptif

- Grâce à un système breveté zippé, la moustiquaire résiste aux intempéries, la toile ne sort pas des coulisses et vous permet de profiter en pleine liberté de vos espaces intérieurs loin des insectes.
- Coulisement latéral, la moustiquaire s'arrête manuellement.
- Système d'ouverture à aimant.
- Système de fixation à baïonnette.
- Système de tenue au vent : fonctionnalités brevetées qui empêchent à la toile de sortir des rails supérieurs et inférieurs.
- Sous-rail incliné utile pour améliorer l'adhérence et le coulisement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.
- Toile noire. Plusieurs coloris RAL disponibles : 9010, 1013, 9005, 8017, noir 9005, 7016, 3005, 6009, 7022, 9001 texturé, 6005 texturé, 8014 texturé, 8017 texturé, 7001 texturé, 7012 texturé, 7035 texturé, blanc 9010 texturé, 7016 texturé, 1013 texturé, 9016 texturé, 9006 mat.
- Le rail au sol en aluminium extrudé de 1,8 mm d'épaisseur seulement.
- Système d'ouverture Push-up.
- Coffre aluminium de 50 mm.

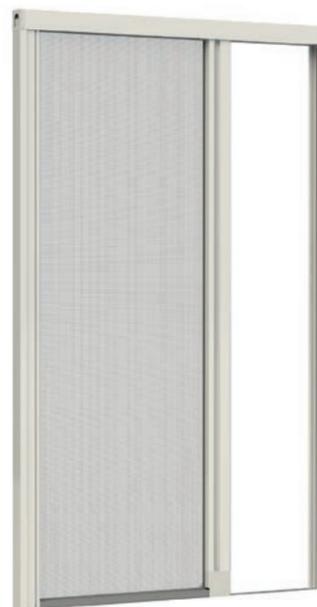

Limites Dimensionnelles*

	1 VANTAIL	2 VANTAUX
Largeur	2 200 mm	4 400 mm
Hauteur	3 200 mm	3 200 mm



* La hauteur doit être supérieur à la largeur d'au moins 100 mm

Gamme Standard


Enroulable pour fenêtre

Descriptif

- Grille moustiquaire en PVC, coloris gris, pénétrant dans les coulisses et montée sur un tube en aluminium à enroulement automatique assuré par un mécanisme à ressort incorporé.
- Coffre et barre de charge en aluminium extrudé.
- Système réglable de blocage de la barre de charge en partie basse des coulisses.
- Tous les profils aluminium sont laqués Blanc 9010, Gris 7016, Marron 8014 ou Beige 1015.

Options

- Autres laquages.

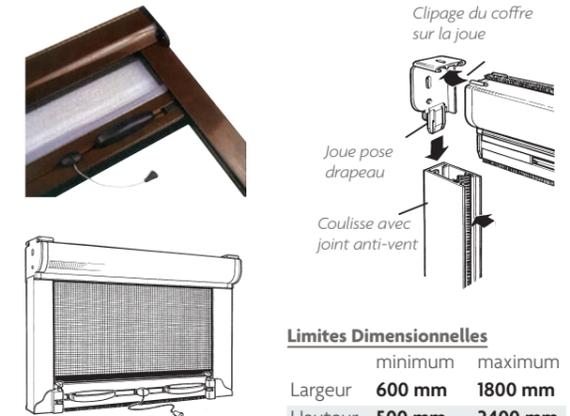

Limites Dimensionnelles

	minimum	maximum
Largeur	600 mm	1800 mm
Hauteur	500 mm	2400 mm


Plissée coulissante à ouverture latérale pour porte et porte fenêtre

Descriptif

- La toile noire résiste aux rayons ultra violets.
- Grille moustiquaire plissée en polypropylène (plis de 20 mm).
- Rails, profil arrière et profil d'entraînement en aluminium extrudé.
- Le profil de guidage bas extra-plat facilite le passage sans obstacle.
- Le pliage réduit laisse une largeur maximale pour le passage.
- Tous les profils aluminiums sont laqués Blanc 9010, Beige 1015, Gris 7016 ou Marron 8014. Coloris Ral : 1013, 1015, 3005, 6005, 6009, 7011, 7012, 7016, 7022, 7035, 7039, 8007, 8014, 8017, 8019, 9001, 9005, 9016
- Fermeture des Moustiquaires à double vantail par aimants.

Limites Dimensionnelles

	1 VANTAIL	2 VANTAUX	1 VANTAIL XL	2 VANTAUX XL
Largeur maximum	1 900 mm	3 800 mm	2 900 mm	5 800 mm
Hauteur minimum	1 940 mm	1 940 mm	1 190 mm	1 670 mm
Hauteur maximum	3 500 mm	3 500 mm	3 500 mm	3 500 mm

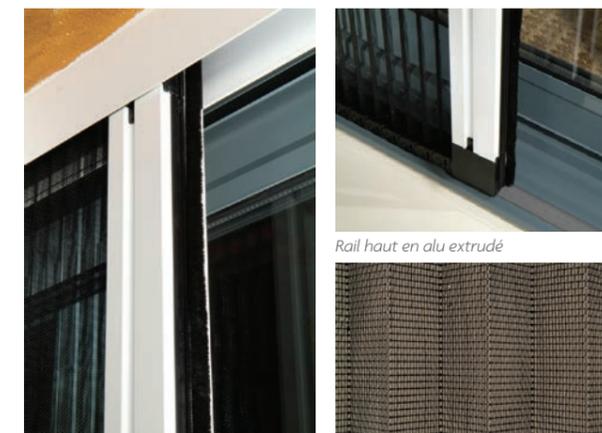

Profil du guidage extra-plat

Toile noire résistante aux U.V.



MOUSTIQUAIRE

La fraîcheur d'été en toute quiétude

Enroulable électrique filaire SOLISO, coffre de 70, Coulisses à joint brossé

Descriptif


- Tube enrouleur aluminium diamètre 44.5 mm
- Coffre en aluminium extrudé 70 mm laqué, 4 faces équipé de joues aluminium.
- Barre de charge aluminium extrudé laqué équipé d'embouts plastique blanc gris ou noir.
- Manœuvre motorisée.
- Guidage par coulisses en aluminium extrudé laqué avec pénétration de toile et joints brossé.
- Finition coffre, barre de charge, coulisses Ral 9010 ou Ral 9006 galet.
- Toile Moustiquaie coloris Gris.

Option


- Moteur RTS, IO et Solaire.

Limites Dimensionnelles

	minimum	maximum
Largeur	700 mm	2200 mm
Hauteur	800 mm	2400 mm



Coulisse

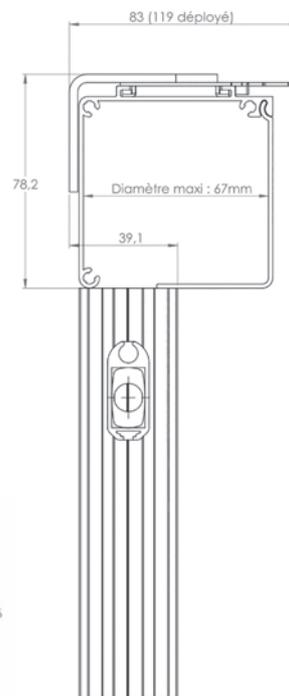


Cadres

Descriptif

- Toile en fibre de verre enrobée de PVC, fixée par jonc souple dans un cadre aluminium profilé laqué gris aluminium, marron ou blanc (cadre fixe).
- Assemblage du cadre par équerres PVC.
- Coloris de base des cadres : blanc RAL 9010. Coloris : Ral 1013, Ral 1015, Ral 3005, Ral 6005, Ral 6009, Ral 7011, Ral 7012, Ral 7016, Ral 7022, Ral 7035, Ral 7039, Ral 8007, Ral 8014, Ral 8017, Ral 8019, Ral 9001, Ral 9005, Ral 9016
- Coloris des équerres : blanc ou noir.
- Renfort vertical ou horizontal suivant modèles et dimensions.

Limites Dimensionnelles

CADRE FIXE			
Largeur mini	500 mm	Hauteur mini	800 mm
Largeur maxi	1 500 mm	Hauteur maxi	2 200 mm

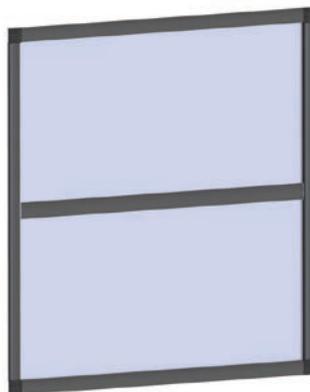

Cadre avec renfort vertical et / ou horizontal