




OSIRIS PLUS

Banne mini coffre

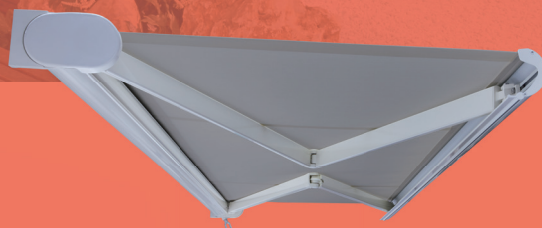

Très discrète la banne Osiris Plus est spécialement étudiée pour les ouvertures de petites dimensions. Coffre mini au design épuré assure une protection maximum de la toile. L'armature de la banne Osiris Plus est disponible en blanc 9010 et blanc cassé 1013 afin de s'intégrer harmonieusement à toutes les façades.

OSIRIS PLUS

Banne mini coffre

Descriptif


- Laqué blanc cassé 1013 ou blanc 9010.
- Supports en fonte d'aluminium laqué pour pose de face ou en plafond.
- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique avec avancée Ø 85 mm, épaisseur 2 mm.
- Bras alu laqués à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- Manœuvre électrique par moto-réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY RTS ALTUS radio 230 v avec émetteur portable TELIS 1 Pure.
- Manœuvre iO.
- Toile acrylique 290 g/m² de la collection SOLISO EUROPE (toile A), confectionnée avec ourlet haut et bas et jonc PVC plein ou avec haut net de coupe pour manœuvre électrique (montage de la toile par bagues).
- Barre de charge en alu laqué à 1 canal.
- Tube enrouleur à gorge, Ø 43 mm en acier galvanisé pour manœuvre treuil.
- Tube enrouleur lisse, Ø 44,5 mm en aluminium pour manœuvre électrique.

Options

- Lambrequin séparé hauteur 150 mm, droit ou ondulé.
- Moteur filaire / RTS ou IO.
- Automatisme vent ou vent/soleil.
- Toile Ferrari SOLTIS 92 ou 86.
- Toile assemblée par thermocollage.
- Manœuvre par treuil.




Réglage de l'inclinaison



Pose de face de 0 à 60°


Important : lorsque la banne est située entre des tableaux se trouvant près des supports, l'accès aux vis servant à bloquer l'orientation est impossible.

Prévoir le passage d'une clé six pans coudée (environ 4 à 5 cm).




Pose plafond de 5 à 60°


En pose plafond, la pente minimum est de 22° (37%).



Encombrement de la banne



Pose de face



Pose en plafond

Limites Dimensionnelles

MANŒUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	1,53 m	1,50 m
Largeur maximum	3,55 m	3,55 m
Avancée	2 m	2 m

Laquage

DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

