



PERGOLA ALIZÉO

La pergola à toile zippée
aux profils design et épurés

Grâce à son double système de tension, à sangle et dans les coulisses, la toile est parfaitement tendue et vous protège du vent, de la pluie et du soleil !

Élégante et modulable, la nouvelle pergola zippée ALIZÉO obéit à toutes vos envies et peut être rétractée à votre convenance.

Prestigieuse, elle couvre une terrasse de 6 mètres x 5 mètres d'avancée.



PERGOLA ALIZÉO

La pergola à toile zippée aux profils design et épurés

Descriptif

- Coffre fixé au mur à l'aide de deux équerres qui peuvent pivoter à 225°.
- Deux coulisses innovantes font la liaison entre le coffre et les poteaux frontaux qui assurent la liaison au sol.
- Les coulisses sont équipées d'un système de tension automatique permanent qui assurent une traction constante de la toile.
- Une traverse frontale assure la rigidité de l'ensemble.
- La toile reste maintenue dans les coulisses par un zip et des clips à haute limite d'élasticité pour une meilleure résistance au vent.
- Sur le modèle avec pieds aux extrémités, la pluie descend par gravité de la toile vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée par les poteaux frontaux jusqu'au sol.
- Sur le modèle avec pieds décalés, la pluie descend par gravité de la toile vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée en bout de coulisse.
- Toile PVC précontraint 302 toile acrylique, SWK tep ou SWK TOP.
- Moteur Somfy IO.
- Coffre, coulisses latérales et poteaux frontaux en aluminium extrudé avec pieds en aluminium.
- Visserie en inox.
- Profils et accessoires associés laqués blanc 9010, gris anthracite 7016 FT.
- L'inclinaison possible est de 0 à 35 %, mais pour un bon écoulement de l'eau elle doit être de 15 % jusqu'à 4 m, et 20 % au-delà.

Évacuation de l'eau :


- Sur le modèle avec pieds aux extrémités, la pluie glisse sur la toile par gravité vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée par les poteaux frontaux jusqu'au sol.
- Sur le modèle avec pieds décalés, la pluie coule sur la toile par gravité vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée en bout de coulisses.

Options


- Moteur SOMFY RTS ou filaire.
- Éclairage LUMINA LED intégré aux deux coulisses et dans la partie inférieure du coffre.
- Les leds blanche (3500°K) peuvent être commandées par une télécommande Situo IO pour la variation lumineuse ou une Situo RTS (mode on/off). Technologie Tubelite : le récepteur radio ainsi que le transformateur seront intégrés dans le tube enrouleur.
- Traverse latérale.
- Poteau vertical supplémentaire.
- Stores verticaux SOLIZIP.




Équerre murale orientable à 225°



Encombrement pieds en extrémité de coulisse

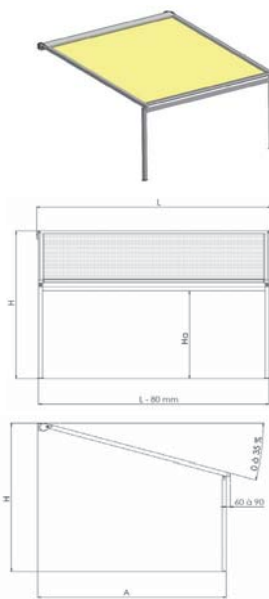

Encombrement pieds décalés

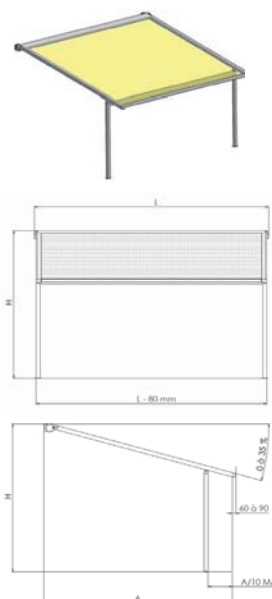

Laquage

DE BASE

- Blanc 9010
- Gris anthracite
- Ral 7016 fine texture

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

Limites Dimensionnelles

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	2 m
Largeur maximum	6 m
Avancée minimum	2 m
Avancée maximum	5 m