



Jusqu'à 7,25 m de long !

## CARPORT

Pergola à toit fixe au design moderne, minimaliste et aux lignes épurées !

Le nouveau carport SOLISO est la solution idéale pour protéger votre voiture des intempéries (pluie, neige, grêle, rayons UV mais aussi des aléas naturels tels que les feuilles, poussières et autres éléments nuisibles...) et ce, en toute sérénité !

C'est la solution de remplacement économique et pratique au garage traditionnel pour abriter sa voiture, sa moto, son vélo, son camping-car et même protéger et transformer votre terrasse en espace de vie.

Le carport offre une grande flexibilité dans la conception et la personnalisation pour s'adapter aux besoins de chacun. Il peut être équipé de cloisons latérales fixes (option), avec ou sans espace fermé pour le rangement (vélo, tondeuse, salon de jardin...)

# CARPORT




Pergola à toit fixe au design moderne, minimaliste et aux lignes épurées !

## Descriptif

- Armature en aluminium laqué gris Ral 7016 FT ou blanc Ral 9010 mat
- Thermolaquage des profils certifié Qualimarine
- Panneaux de toiture Blanc Ral 9010 mat
- Poteaux en aluminium extrudé de section 152x152 mm
- Traverses périphériques en aluminium à chéneau intégré de section 260x150 mm
- Dimension maximum : Longueur 7255 mm, largeur 5145 mm
- Hauteur de passage maximum sous traverse 3200 mm (camping-car)
- Hauteur maximum hors tout = Hauteur de passage + 264 mm
- Pose libre sur 4 pieds ou pose adossée à un mur
- Toiture uniforme sans profil porteur entre panneaux
- Toiture en panneaux sandwich ép.62 mm. Revêtement aluminium
- Evacuation de l'eau de pluie dans les poteaux
- Dimensions sur mesure en longueur et en largeur

## Options

- Eclairage périphérique blanc par ruban de LED avec diffuseur commandé par émetteurs SITUOI iO ou télécommande porte clé keygo iO
- Détecteur de mouvement
- Pose adossée à un mur sur 2 pieds
- Solizip latéral
- Cloison fixe
- Espace clos
- Plateau déporté
- Laquage autres coloris gamme RAL

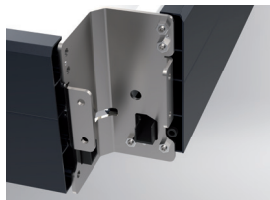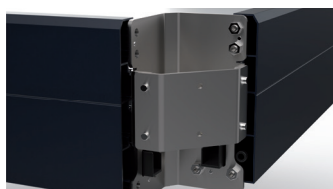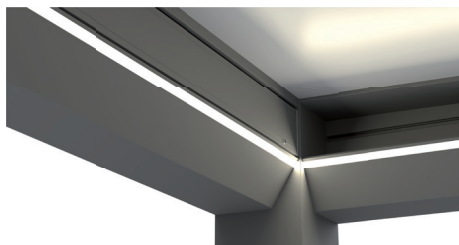

### Limites Dimensionnelles

Largeur minimum	2645 mm
Largeur maximum	5145 mm
Longueur minimum	1390 mm
Longueur maximum	7255 mm

