

Mini guide

Stores

Extérieurs



2026

Soliso
EUROPE

Héméra

La banne dernière génération avec un lambrequin enroulable !

Dernière création de nos ingénieurs, elle allie design, raffinement et technologie avancée, la banne HÉMÉRA a été conçue pour offrir une protection solaire optimale et un confort absolu. Son lambrequin enroulable intégré apporte une élégance discrète et un contrôle parfait de l'ombre, tout en préservant les lignes épurées du coffre. HÉMÉRA transforme votre terrasse en un espace haut de gamme, moderne et confortable.



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique thermolaqué (2 faces).
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Barre de charge en aluminium extrudé thermolaqué.
- Joutes en aluminium moulées par injection.
- Manœuvre électrique. Moteur SOMFY IO radio 230 v avec émetteur SITUO 1 IO Pure.
- Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé de diamètre 78 mm.
- Toiles de la collection SOLISO EUROPE confectionnées avec un ourlet haut et bas et jonc PVC plein.

OPTIONS

- › Laquage spécial.
- › Éclairage Lumina Led :
 - dans les bras,
 - sous le coffre uniquement si leds sur les bras (éclairage banne fermée).
- › Toile B et C.
- › Moteur filaire, RTS.
- › Lambrequin enroulable motorisé avec barre de charge parfaitement intégrée. (toile soltis 86 ou 88).
- › Automatisme vent soleil.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	1,81 m
Largeur maximum	6,04 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)

Antalya

La banne au design raffiné : Innovation, élégance et fiabilité !

Spécialement conçue pour loggias, balcons et terrasses, cette banne allie esthétique et technologie de pointe. Sa nouvelle cinématique des bras et son système d'alignement des coudes offrent une mécanique innovante, garantissant une manœuvre fluide et fiable.

Résultat : une banne à la fois robuste, performante et au design raffiné, qui sublime vos espaces extérieurs tout en offrant un confort et une protection solaire incomparables.



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
- Supports en fonte d'aluminium pour pose de face ou plafond.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY IO radio 230 v avec émetteur SITUO 1 IO Pure.
- Barre de charge en aluminium extrudé.
- Toutes les pièces, profils alu, joues sont laqués blanc 9010 blanc cassé 1013 ou gris 7016FT.
- Tube enrouleur à gorge, ø78, épaisseur 1 mm en acier galvanisé.
- Toile acrylique de la collection SOLISO EUROPE (toile A), confectionnée avec ourlet haut et bas et jonc PVC plein.
- Bras LAE à sangles invisibles avec système d'alignement des coudes.

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	1,87 m
Largeur maximum	5,40 m
Avancée	1,50 à 3,25 m

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)

OPTIONS

- › Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, droit ou ondulé, bordé ganse acrylique avec ourlet haut et jonc PVC plein.
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Laquage intégral.
- › Support incliné pose plafond.
- › Automatisme vent soleil

Soliled

L'éclairage Led à intensité lumineuse variable.

Profil de LED indépendant orientable pour équiper vos stores et pergolas, il vous permet de créer un éclairage sur mesure avec une variation lumineuse pilotée du bout des doigts (Somfy io).



Kuba

Modernité et performance technique!

Le store banne compact KUBA allie design contemporain et excellence technique. Son coffre rectangulaire aux lignes épurées s'intègre harmonieusement à la façade de votre maison, alliant discrétion et élégance. Il se distingue par son bandeau personnalisable, intégré à la barre de charge et venant fermer le coffre avec finesse, offrant ainsi un design sur mesure et un rendu parfaitement soigné. Avec notre banne KUBA, chaque détail est pensé pour conjuguer esthétique, fonctionnalité et modernité, pour un store banne à la fois performant et raffiné.



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre carré composé de 4 profils en aluminium extrudé : le profil arrière, le profil haut, le profil barre de charge, le bandeau de la barre de charge.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Joues de coffre et joues de barre de charge en aluminium moulé par injection.
- 3 supports de pose en aluminium extrudé, 2 supports extérieurs, largeur : 600 mm, 1 support intermédiaire (si largeur > 4500mm), largeur : 200 mm assurant un maintien optimal.
- Manœuvre électrique. Moteur SOMFY io radio 230 v avec émetteur SITUO 1 io Pure
- Possibilité d'éclairage banne fermée (Lumina Led barre de charge).

OPTIONS

- › Laquage intégral, 4 coloris en option.
- › Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Automatismes vent, soleil ou vent/soleil.
- › Lumina Led (bras et barre de charge).
- › Motorisation filaire, RTS, IO.
- › Toiles B et C.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	2,050 m
Largeur maximum	6,080 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)

Hermès et Hermès Sun System® Lumina Led


Raffinement et perfection des lignes !

La banne Hermès allie esthétique élégance et technologie de pointe pour sublimer vos espaces extérieurs. Son design raffiné et épuré s'intègre harmonieusement à votre façade, tandis que son coffre robuste garantit une longévité maximale et protège la toile des intempéries.



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre intégral et barre de charge en aluminium extrudé protègent la toile, les bras et le mécanisme.
- Bras LAE : Programme de bras à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Le profil intérieur sert de berceau compensateur en maintenant le tube sur sa longueur.
- Manœuvre électrique par moto réducteur dissimulé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

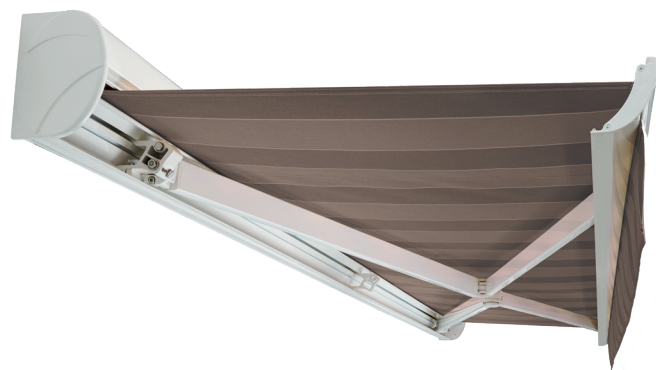

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE OU TREUIL 2 BRAS

Largeur mini 2 bras	1,98 m, treuil : 2,20 m SUN'SYSTEM : 2,08 m
Largeur maxi 2 bras	5,95 m
Largeur mini 4 bras	5,95 m
Largeur maxi 4 bras	11,87 m
Avancée sans SUN'SYSTEM	3,75 m
Avancée avec SUN'SYSTEM	3,25 m

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)

OPTIONS

- › Lambrequin séparé.
- › Lambrequin enroulable électrique (Soltis 86, 88).
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Motorisation filaire et RTS.
- › Lumina Led dans les bras.
- › Dépannage manuel. (sauf Hermès équipé d'un lambrequin enroulable).
- › Automatisme vent ou vent/soleil.
- › Toile B et C

Calysta

L'investissement design durable !

Banne coffre compacte, son esthétique épurée et sa performance fonctionnelle l'intègre parfaitement à votre façade. Un raffinement architectural moderne.




CARACTÉRISTIQUES

- Coffre complet en aluminium extrudé.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- La barre de charge ferme le coffre avec précision grâce aux patins de glissement.
- Les joues de barre de charge possèdent une cavité qui permet à l'eau infiltrée dans le coffre de s'écouler vers l'extérieur.
- Manœuvre électrique par moto réducteur dissimulé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

OPTIONS

- › Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.
- › Automatisme vent, soleil ou vent/soleil.
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).
- › Motorisation RTS IO ou filaire.

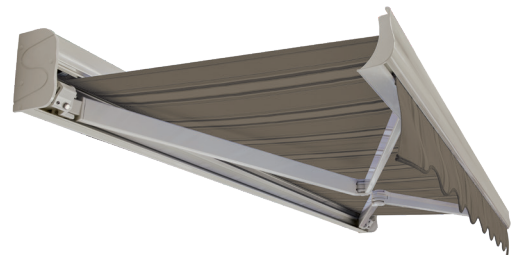

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	2,01 m
Largeur maximum	5,94 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
--	------------------------------------

Spacium

Le store latéral pour terrasse

Store coffre de terrasse d'un design étudié pour limiter le vis-à-vis et pour protéger du soleil latéralement. Le store dispose d'une poignée amovible pour le manœuvrer latéralement. La toile est fixée sur un poteau vertical qui peut recevoir jusqu'à 4 stores verticaux.



Artémis

Banne robuste au look futuriste !

Le store banne ARTÉMIS se distingue par son style audacieux et résolument futuriste. Conçu pour protéger de grandes surfaces, il allie performance et esthétique avec élégance.

Pour un confort solaire optimal, il peut être équipé d'un lambrequin enroulable, discrètement intégré dans sa barre de charge. Et lorsque la soirée tombe, ses rubans LED intégrés dans les bras et la barre de charge offrent une ambiance lumineuse raffinée, transformant votre terrasse en un espace convivial et moderne



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre complet en 2 parties en aluminium extrudé.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Barre de charge en aluminium extrudé avec lambrequin enroulable (en option).
- Joutes de coffre et joutes de barre de charge décoratives, pleines ou personnalisables (motifs découpés dans la joue avec une contre-plaque laquée).
- Supports de pose en aluminium moulé avec système de réglage de l'inclinaison.
- Tube enrouleur à gorge en acier galvanisé, Ø 78 mm.
- Manœuvre électrique par motoréducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

OPTIONS

- › Lambrequin séparé.
- › Lambrequin enroulable électrique Sun System (Soltis 86, 88).
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Lumina Led (bras et barre de charge).
- › Motorisation filaire, RTS, IO.
- › Laquage.
- › Automatisme vent ou vent/soleil.
- › Toile B et C.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANCEUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	1,92 m
Largeur maximum	6,015 m
Avancée	4 m
Avancée avec SUN System®	3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)

Océania et Océania Sun System® Lumina Led

Design raffiné et confort optimal

Cette banne est équipée d'un lambrequin enroulable Sun' System, intégré et protégé dans la barre de charge pour une finition élégante et soignée. Déroulé, le lambrequin améliore le confort solaire aux heures où le soleil est bas, modulant la lumière sans compromettre la vue extérieure.

Sa toile technique, avec un coefficient d'ouverture étudié, offre une légère transparence, laissant passer une partie de la lumière tout en préservant l'intimité et en filtrant efficacement les rayons du soleil.



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre filant autoporteur en alu extrudé, protégeant la toile et servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur toute la longueur.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
- Joints de coffre moulés en aluminium.
- Manœuvre électrique par motoréducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE OU TREUIL 2 BRAS

Largeur minimum **1,93 m**

Largeur maximum 2 bras **5,95 m**

Largeur maximum 3 bras **7 m**

Avancée **1,50 à 3,75 m**

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)

OPTIONS

- › Lambrequin séparé.
- › Lambrequin enroulable Sun'System (hauteur maxi 1620 mm).
- › Lambrequin enroulable (treuil ou électrique) avec Toile Soltis 86 ou 88.
- › Automatisme vent ou vent/soleil.
- › Laquage.
- › Thermocollage.
- › Lumina Led sur 3 bras.
- › Manœuvre treuil ou moteur radio TRS

Osiris

Élégance discrète, protection maximale

La banne Osiris Plus se distingue par son design épuré et compact, spécialement conçu pour les ouvertures de petites dimensions. Très discrète, elle occupe un encombrement minimal tout en garantissant une protection optimale de la toile, pour allier esthétique et durabilité dans un espace réduit.



OPTIONS

- › Lambrequin séparé hauteur 150 mm.
- › Automatisation vent ou vent/soleil.
- › Toile Ferrari SOLTIS 92 ou 96.
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Manœuvre par treuil, RTS ou filaire
- › Toile B ou C

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique.
- Bras en aluminium à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- Joues moulées en aluminium.
- Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
- Manœuvre treuil ou électrique par moto réducteur dissimulé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

LAQUAGE

DE BASE

- ☐ Blanc 9010
- ☐ Blanc cassé 1013

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	1,53 m	1,50 m
Largeur maximum	3,55 m	3,55 m
Avancée	1,25 à 2 m	2 m

Marina

La plus belle façon d'aménager vos terrasses et balcons

La banne Marina allie design élégant et adaptabilité optimale. Grâce à ses multiples possibilités d'inclinaison et d'ajustement, elle est spécialement conçue pour loggias, balcons et terrasses de petites dimensions. Son coffre discret et compact s'intègre harmonieusement à toutes les façades, offrant esthétique, fonctionnalité et protection solaire dans un encombrement minimal.

CARACTÉRISTIQUES

- Banne cassette de faible encombrement suivant inclinaison.
- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée de 1500, 2000, 2500 et 3000 mm.
- Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache bras en aluminium extrudé.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

OPTIONS

- › Manivelle décrochable en acier laqué blanc.
- › Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.
- › Automatisation vent ou vent / soleil.
- › Support incliné de pose plafond.
- › Moteur RTS ou filaire.



LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

- ☐ Blanc 9010
- ☐ Blanc cassé 1013

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	1,88 m	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m	5,35 m
Avancée	de 1,50 à 3 m	3 m

Floride

Un classique de grande qualité



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	1,91 m	1,88 m
Largeur maximum	5,92 m	5,92 m
Avancée	3,50 m	de 1,50 à 3,50 m

LAQUAGE

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013

La bannier Floride est un grand classique sur mesure, alliant fiabilité, robustesse et excellent rapport qualité/prix. Conçue avec des composants durables et inaltérables, elle garantit une performance longue durée tout en restant élégante et sobre. Adaptée à toutes les façades, elle se décline dans une richesse de coloris pour les toiles, permettant de personnaliser votre espace extérieur avec style et harmonie.

CARACTÉRISTIQUES

- Bras aluminium de 1500 à 3500 mm et supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé et système breveté d'alignement des coudes de bras en position repliée.
- Tube carré autoporteur en alliage acier spécial résistante à la torsion.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- Laquage blanc 9010 ou blanc cassé 1013.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.



OPTIONS

- Manivelle décrochable en tube acier laqué blanc 9010.
- Treuil planétaire RAL 1013 et 9010 sur manœuvre par treuil.
- Supports renforcés ou supports pose plafond.
- Toit alu extrudé.
- Dépannage manuel.
- Thermocollage.
- Motorisation SOMFY filaire ou RTS.
- Automatisme vent ou vent/soleil.
- Pose plafond.

Caraïbes Évolution

Simple, efficace, protège de grandes terrasses.

La bannier Caraïbes Évolution est parfaite pour les terrasses et espaces extérieurs de grandes dimensions. Alliant solidité, performance et design soigné, elle offre une protection solaire optimale jusqu'à 14,18 m de long par 3,75 m d'avancée.

CARACTÉRISTIQUES

- Bras L.A.E.
- Tube carré autoporteur en alliage d'aluminium spécial résistante à la torsion.
- Barre de charge aluminium 3 canaux.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum 2 bras	2,24 m	2,20 m
Largeur maximum 2 bras	5,96 m	5,96 m
Largeur minimum 4 bras	-	5,96 m
Largeur maximum 4 bras	-	11,83 m
Largeur minimum 6 bras	-	11,83 m
Largeur maximum 6 bras	-	14,18 m
Avancée	de 1,50 à 3,75 m	3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)



OPTIONS

- Toile assemblée par thermocollage.
- Toit aluminium thermolaqué.
- Motorisation filaire, RTS ou iO.
- Laquage.
- Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).

* 6 bras selon la largeur

Ibiza 300


Élégance et confort pour terrasses et balcons

La bannette Ibiza 300 allie lignes raffinées et sobriété, s'intégrant parfaitement à toutes les architectures. Son inclinaison jusqu'à 90° offre une protection solaire optimale, pour profiter pleinement de vos espaces extérieurs. Avec Ibiza 300, alliez farniente et tranquillité dans un confort élégant et durable, idéal pour terrasses et balcons.



CARACTÉRISTIQUES

- Bras aluminium de 1500 à 3000 mm, double câble acier gainé, avec système d'alignement des coudes en position repliée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Bannette traditionnelle de faible encombrement.
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	ÉLECTRIQUE
Largeur mini.	1,84 m
Largeur maxi.	5,35 m
Avancée	de 1,50 à 3 m

LAQUAGE DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013

OPTIONS

- Platines pour pose de la bannette prémontée.
- Automatisme vent ou vent / soleil.
- Support incliné de pose plafond.
- Thermocollage.
- Moteur RTS ou filaire.

Bannette et Solistor

store à projection

Habillez vos baies et vos fenêtres

Bannette à projection

La bannette à projection allie design élégant et technologie innovante. Elle permet de tempérer la chaleur et la lumière tout en préservant votre intimité, créant un confort optimal à l'intérieur de votre habitat.

Spécialement conçue pour protéger les larges baies vitrées, elle s'intègre avec harmonie à toutes les architectures, alliant fonctionnalité et esthétique.

Solistor à projection

Le Solistor à projection est spécialement conçu pour les petites ouvertures, offrant une protection solaire et thermique efficace. Ses bras à ressorts assurent une tension parfaite de la toile, tandis que son système d'inclinaison ajustable garantit une protection optimale à tout moment de la journée.

Alliant performance technique et design discret, le Solistor protège votre intérieur avec élégance et fiabilité



CARACTÉRISTIQUES

- Bras en aluminium laqué blanc en profil tubulaire 34 x 18 mm de section.
- 2 bras jusqu'à 4 m 75 de largeur, 3 bras au-delà.
- Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.
- Un tube enrouleur à gorge Ø 78 mm, épaisseur 1,2 mm.
- Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.



LIMITES DIMENSIONNELLES

TYPE DE PRODUIT	BANNETTES À PROJECTION		BANNETTES VERTICALE GUIDÉE	SOLISTOR À PROJECTION	SOLISTOR
Manœuvre	électrique		électrique	électrique	électrique
Bras	2	3	-	-	-
Largeur minimum	2,41 m	5,92 m	2,41 m	0,6 m	0,6 m
Largeur maximum	5,92 m	9,43 m	5,92 m	3 m	3 m
Avancée	0,6 à 1,5 m		1 à 2,5 m	0,5 à 1,2 m	1 à 3 m

Alizé / Alizé Maxi

Maîtrisez la chaleur et profitez pleinement de votre véranda



Spécialement conçu pour la protection solaire des toitures vitrées, le store Alizé tamise la lumière tout en prévenant l'effet de serre, vous offrant un confort optimal toute l'année.

Son coffre compact protège la toile des intempéries, alliant design discret et performance durable. Avec ALIZÉ, transformez votre véranda en un espace lumineux et agréable, où ombre et fraîcheur se conjuguent avec élégance.

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties. Section 158 x 208 mm.
- Coulisses en aluminium extrudé, section 60 x 70 mm permettant le passage des câbles, avec supports de fixation moulés en aluminium.
- Barre de charge en aluminium extrudé, en 2 parties, renfermant un système avec ressorts de compensation assurant une tension permanente de la toile.
- Câbles de manœuvre en Dyneema, résistants aux U.V.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

LIMITES DIMENSIONNELLES

ALIZÉE	SIMPLE TRAVÉE	DOUBLE TRAVÉE	ALIZÉE MAXI
Largeur minimum	2 m	5 m	2,5 m
Largeur maximum	5 m	9 m	6 m
Avancée minimum	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Avancée maximum	4,25 m	4,25 m	5 m

LAQUAGE

(Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

☐ Blanc 9010

OPTIONS

- › Autres coloris laquage.
- › Toile LUMERA (Sattler), Soltis 92.
- › Thermocollage.

Athénée 80

Le créateur d'espaces de convivialité

Le store Athénée 80 transforme votre terrasse en un véritable espace de convivialité. Grâce à son abri à double pente et ses toiles rétractables, il vous permet de profiter pleinement des journées ensoleillées sur une surface de 35 m².

Alliant design élégant et fonctionnalité, Athénée 80 crée un environnement confortable et harmonieux, idéal pour recevoir ou se détendre à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Toile acrylique et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
- Les profils sont en aluminium extrudé et laqué sauf l'ossature qui est en acier laqué.
- Joints de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
- Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
- Pieds de poteaux laqués pour pose en surface. Pieds larges en option.
- Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant et arrière du bras, piloté par télécommande.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.



OPTIONS

- › Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

☐ Blanc 9010

EN OPTION

☐ Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE OU TREUIL

Largeur minimum	1,80 m
Largeur maximum	5,80 m
Avancée minimum	2 x 1,50 m
Avancée maximum	2 x 3 m