

Soliso
EUROPE



2017



Collection

PERGOLAS

LA VERSION ORIGINALE,
primée en 2014 au salon Equip'Baie pour la performance de son système de lames orientables et rétractables (pas de 150 mm).

LAMES ORIENTABLES + RÉTRACTABLES

PERGOKLIM INTEGRAL 150, entièrement fabriqué en France.
Son système innovant de lames rétractables permet de contrôler la luminosité de votre terrasse.

Seules la structure de la pergola et le revêtement de sol.

En été, PERGOKLIM INTEGRAL 150 et ACCESS 250 vous protègent, grâce à l'orientation des lames.

Descriptif :

- Structure en aluminium extrudé laqué maintenue par 2 ou 4 poteaux.
- Toit constitué de lames en aluminium extrudé laqué, pas de 150 mm (lames de 180 mm) ou pas de 250 mm (lames de 265 mm).
- Lames orientables de 0 à 120°.
- Les joints incorporés aux lames permettent une étanchéité en position fermée.
- Section des poteaux : 147 x 147 mm.
- Socles en partie basse de chaque poteau munis d'une platine de réglage.

- L'eau de pluie s'écoule naturellement dans les gouttières situées de chaque côté des traverses pour s'évacuer à la base des poteaux.
- Laquage structure et lames : blanc 9010 mat, gris sablé 200 et gris anthracite 7016 mat.
- Traitement des surfaces aux normes Qualicoat.

Motorisation :

- Chaque module de PERGOKLIM INTEGRAL 150 est équipé de 2 moteurs tubulaires (un pour l'orientation des lames et l'autre pour le refoulement du tablier), et 1 moteur tubulaire (ACCESS 250).
- Un boîtier électronique vient gérer la synchronisation des deux moteurs ainsi que les Leds.
- Télécommande pourvue d'un canal pour l'orientation des lames, d'un canal pour le refoulement des lames et d'un canal pour l'éclairage où vous pourrez faire varier l'intensité de la lumière.
- Possibilité de commandes groupées



LA VERSION SIMPLIFIÉE,
pour une solution à la fois performante,
esthétique et économique (lames pas de 250 mm).

LAMES ORIENTABLES SEULES

quée en France, est à la pointe de la technologie.

e conserver toute la luminosité dans la maison en hiver.

efoulement des lames restent apparents.

es lames, du soleil, tout en laissant passer l'air vous offrant ainsi une climatisation naturelle.

LES OPTIONS :

LE STORE SOLI'ZIP

- Store SOLI'ZIP est intégré dans la traverse haute de la structure.
- Guidage par coulisses en aluminium extrudé rapportées sur les poteaux.
- Barre de charge en aluminium extrudé de section 20 x 48 mm.
- Toile STAM 6002 avec fenêtre Cristal stabilisée ou toile Soltis 86, 92, B92, screen 550, Sunworker (Précontraint 502 en option).

LAQUAGE

Toutes les autres couleurs RAL sur commande.

ÉCLAIRAGE PAR RUBAN DE LEDS INTÉGRÉ AUX PROFILS

- Rubans : Leds 24 volts IP65 fond blanc extrudé.
- Couleur d'éclairage 3500K (blanc chaud)
- Luminosité : 800 lumens
- Alimentation : 230 volt.
- Éclairage modulable suivant votre configuration : 1, 2, 3 ou 4 côtés.
- Variation de l'intensité de la lumière par télécommande.
- Leds couleurs (application).

Configurations Maxi

Pergo'Klim INTEGRAL 150 et Pergo'Klim ACCESS 250 sont proposés en 1 module, 2 modules ou 3 modules. L'ensemble est réversible : Orientation des lames parallèles ou perpendiculaires à l'habitation.

Manœuvre électrique								
	PergoKlim INTEGRAL 150				PergoKlim ACCESS 250			
	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max
1 module	1,5 m	4 m	1,567 m	5,017 m	1,5 m	4 m	1,11 m	6,11 m
2 modules	3 m	8 m			3 m	8 m		
3 modules	4,5 m	12 m			4,5 m	12 m		
Coloris structure	Laquage lames, structures et poteaux blanc 9010 gris anthracite 7016 mat ou gris anthracite sablé 200							



SOLINEPTUNE

Pergola de protection solaire et pluies modérées

Le SOLINEPTUNE est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol. La toile est d'une seule pièce, les joints latéraux conditionnent l'eau à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis elle s'écoule au sol via les poteaux frontaux. Son système d'ouverture / fermeture est silencieux, la manœuvre des chariots montés sur roulement à billes se fait grâce aux courroies crantées dissimulés dans les poutres latérales (et l'intermédiaire si 2 travées).

Descriptif :

- Les profils et accessoires sont en aluminium laqué de couleur gris anthracite, bronze, gris métallisé ou blanc 9010.
- Barres de charge en aluminium extrudé laquées beige.
- Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
- Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraîne les courroies crantées.
- Moteur Somfy Radio RTS avec Télis 1 (1 travée) ou filaire avec boîtier de synchronisation Somfy plus interrupteur (2 travées).
- Poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds moulés en aluminium.
- Gouttière en aluminium extrudée avec joues moulées en aluminium.
- Toit de protection de la toile repliée en aluminium.
- L'inclinaison mini recommandée est de 15% pour une avancée maxi de 4000 mm et 20% au-delà.



En option :

- La structure peut être laquée selon le RAL de votre choix, les accessoires restent blancs.
- La structure peut être équipée de stores latéraux SoliZip.
- Commande radio pour une pergola 2 travées.
- Chauffage + éclairage.

Manœuvre	électrique			
	Largeur		Avancée	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Store 1 travée	1,5 m	4,5 m	1,5 m	5 m
Store 2 travées	4,5 m	8 m	2 m	5 m
Coloris	gris anthracite sablé, bronze, gris métallisé ou blanc 9010.			

SOLINEPTUNE MAXI

NOUVEAUTÉ

La solution pour agrandir votre espace professionnel

Idéalement pensé pour transformer vos espaces extérieurs en pièce de vie. Le SOLINEPTUNE MAXI est parfaitement étudié pour couvrir jusqu'à 112 m² de terrasse par une toile étanche d'un seul tenant et repliable.

Descriptif :

- Le SOLINEPTUNE MAXI est un store de protection solaire mais permet aussi de se protéger d'une pluie modérée. Il est livré non monté.
- Il se module suivant les aléas de la météo se fermant totalement ou en partie. Vous pouvez le faire évoluer en l'équipant de stores latéraux et frontaux. L'eau de pluie est guidée vers le chéneau frontal puis s'écoule au sol via les poteaux frontaux.
- Toile de toit haut de gamme FERRARI PRECONTAINT 502 beige. Il est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol. La toile est d'une seule pièce. Les joints latéraux conditionnent l'eau de pluie à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis s'écoule au sol via les poteaux frontaux.
- La structure en aluminium et les profils et accessoires sont laqués de couleur gris anthracite, bronze, gris métallisé ou blanc 9010.
- Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraînent les courroies crantées.
- Pente minimum de 15 % pour un bon écoulement des eaux jusqu'à 4 mètres d'avancée puis 20 % au delà.
- Le store 1 travée est motorisé grâce à un moteur SOMFY et une télécommande Télis 1 pure.
- Le store en 2 ou 4 travées est équipé de deux moteurs SOMFY synchronisés avec une commande groupée, un contacteur et un boîtier de synchronisation SOMFY.
- Poutres latérales et poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds réglables.



En option :

- La structure du store peut être laquée selon la gamme SOLISO. (accessoires blancs ou noirs).
- Stores latéraux et/ou frontaux SOLIZIP.
- La largeur hors tout maximum des stores latéraux et/ou frontaux en option est de 4000 mm.
- Pack service de votre installateur (montage, démontage, entretien).

Manœuvre	électrique			
	Largeur Mini	Largeur Maxi	Avancée Mini	Avancée Maxi
Store 1 travée	3 m	5 m	2 m	7 m
Store 2 travées	5 m	9 m	2 m	7 m
Store 3 travées	8 m	12 m	2 m	7 m
Store 4 travées	12,5 m	16 m	2 m	7 m
Colori	Structure laquée couleur gris anthracite, bronze, gris métallisé ou blanc 9010			

ALIZÉ SUR PIEDS

Solution de protection solaire rétractable par enroulement

Raffinée, Alizé sur pieds est également appréciée pour sa simplicité d'installation et s'intègre facilement à votre terrasse. Grâce à sa structure en aluminium équipée d'un store Alizé, elle apporte ombre et fraîcheur à ce lieu privilégié.

- Coffre complet en aluminium extrudé composé de 2 profils.
- Toile rétractable dans le coffre.
- Coulisses, barre de charge, poteaux en aluminium extrudé.
- Les joues de coffre et joues de barre de charge sont en aluminium moulés, coloris assorti à la structure.
- Fixation murale avec 2 supports en aluminium moulé et 2 pieds en aluminium.
- Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge, de diamètre 78 mm.
- Inclinaison réglable de 5 à 15°.
- Manœuvre électrique Somfy IO, radio 230V avec émetteur Situio Mobil, IO Pure.
- Couleur de la structure : Blanc 9010, Anthracite sablé 200, autres Ral en option.
- Toile acrylique ou Soltis 96.
- La barre de charge protège le(s) ressort(s) de tension de la toile.

En option :

- Automatismes : Alizé sur pieds peut être équipée d'automatisme vent, soleil ou vent/soleil.
- Moteur RTS.
- Moteur filaire.
- Autre laquage.
- Stores laréaux et/ou frontaux SOLIZIP.

Manœuvre	électrique
Largeur minimum	2000
Largeur maximum	5000
Avancée mini.	1500
Avancée maxi.	4250
Coloris	Blanc 9010, Anthracite sablé 200



SOLIZIP

Store solaire à coulisses ZIP

SOLI ZIP pour une meilleure résistance au vent, la toile est solidement maintenue dans les coulisses latérales par un système unique de fermeture éclair.

Le SOLI ZIP répond aux normes européennes EN 13561 en ce qui concerne la résistance au vent (classe 3, selon dimensions). Il contrôle la chaleur et apporte un excellent confort thermique dans votre pièce de vie supplémentaire en fonction de la toile utilisée.

Descriptif :

- Coffre en aluminium extrudé 4 faces de 105 mm avec joues alu pose drapeau.
- Guidage par coulisses principales en aluminium extrudé comprenant une coulisse intérieure amortie par joint néoprène pour une meilleure résistance au vent du store.
- Finition Coffre coulisse, barre de charge aluminium laqué RAL 9010, 7016, 9006 Galet et 200 Sablé (autre RAL en option).
- Fenêtres en option toile Cristal.
- Toiles Soltis 86, 92, B 92, précontraint 502 (en option), screen 550, sunworker (SWK), stam 6002.
- Manœuvre électrique ou par treuil.



VISIUM

Pergola avec protection solaire rétractable par enroulement

La Pergola Visium s'adapte à tout type de maison contemporaine avec une ossature qui rappelle la chaleur du bois.

La pergola

- Les profils et accessoires sont en aluminium laqué gris anthracite sablé ou marron métallisé.
- Visium se compose de deux poutres fixées au mur, reposant sur deux poteaux frontaux. Ces deux poutres supportent deux traverses qui reçoivent des chevrons.
- Traverse : section 80 x 130 mm
- Poteaux : section 80 x 80 mm
- Chevrons : section 80 x 80 mm
- Poutres : section 80 x 130 mm
- La structure peut être montée en appui sur un mur avec 2 poteaux.
- Le déroulement de la toile est assurée par un système de poulie et de câble maintenu sous tension par deux vérins à gaz, le tout étant parfaitement intégré dans les deux poutres (principe breveté).
- La pose de face ou en plafond est possible.


Le store

- Le coffre situé entre les deux poutres principales est en aluminium laqué à la couleur de la pergola. Il contient et protège la toile des intempéries lorsqu'elle est enroulée.
- La tension de la toile est assurée par deux vérins à gaz dissimulés dans chaque poutre extérieure (brevet).
- Les toiles acryliques, SOLTIS 92, Précontraint 302 offrent un vaste choix de coloris.
- Manœuvre électrique par moto-réducteur incorporé dans le tube enrou-

leur. Moteur SOMFY io radio 230V avec émetteur SITUO MOBIL io PURE.

En option :

- Autres teintes RAL et impression bois.
- Toile SOLTIS 92.
- Toile Orchestra Max avec œillet
- La structure peut être équipée de stores laréraux et/ou frontaux SOLIZIP.
- Moteur RTS.

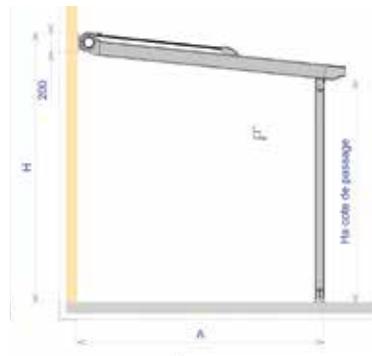

Manœuvre	électrique
Largeur maxi.	5,5 m
Avancée maxi.	6 m
Hauteur maxi avant	3 m
Coloris	Structure laquée couleur gris anthracite sablé ou marron métallisé (autres coloris en option)

