

Soliso

EUROPE



2019

MARINA



LA PLUS BELLE FAÇON D'AMÉNAGER VOS TERRASSES ET BALCONS

- Grâce à ses différentes possibilités d'adaptation et d'inclinaison, la banne Marina est spécialement conçue pour les loggias, balcons et terrasses de petites dimensions.
- Un système de réglage permettant, suivant le mode de fixation, une inclinaison jusqu'à 90° pour une protection optimale à tout moment de la journée.
- Un coffre de faible encombrement s'intégrant harmonieusement à toutes les façades.
- Une longévité maximum de la toile et du mécanisme.

GARANTIE 5 ANS*

* À l'exception de tous les automatismes et selon les conditions d'application de la garantie



STORE EXTÉRIEUR



MARINA

DESRIPTIF


- Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010.
- Supports en fonte d'aluminium pour pose de face ou en plafond.
- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique avec avancée, Ø116, épaisseur 2 mm.
- Bras alu de 1500 à 3000 double câble acier gainé avec système d'alignement des coudes en position repliée.
- Barre de charge alu.
- Tube enrouleur à gorge, Ø78, épaisseur 1 mm en acier galvanisé.
- Platines indépendantes permettant la pose de la banne prémontée, de face ou en plafond.
- Toile acrylique de la collection SOLISO EUROPE. (toile A), confectionnée avec ourlet haut et bas et jonc PVC plein.
- Dimension de 1,84 m à 5,35 m, avancée de 1,50 à 3 m.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy iO radio 230V avec émetteur SITUO 1 iO Pure.

OPTIONS :


- Manivelle décrochable en tube acier laqué blanc.
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, ondulé, bordé ganse acrylique avec jonc PVC plein.
- Automatisation vent ou vent / soleil.
- Support incliné de pose plafond.



Encombrement de la banne

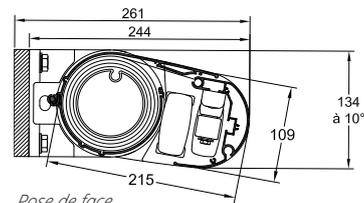

Pose de face





Pose en plafond




Réglage de l'inclinaison

Pose de face de 0 à 68°

Pose plafond de 22 à 90°



Pose plafond de 10 à 78° (en option)



ATTENTION :
en pose plafond,
la pente minimum
est de 10°
(avec l'option
support incliné).

Limites dimensionnelles

Manœuvre	treuil	électrique
Largeur minimum	1,88 m	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m	
Avancée*	3 m	
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010	

* Avancée maximum suivant largeur

