

## IBIZA 300

Terrasses et balcons

Grâce à son système d'inclinaison et ses différentes possibilités d'adaptation, la banne Ibiza 300 s'adapte harmonieusement à toutes les façades. Esthétisme. Fiabilité et robustesse. Un système de réglage permettant, suivant le mode de fixation, une inclinaison jusqu'à 90° pour une protection optimale à tout moment de la journée.



# IBIZA 300

## Terrasses et balcons

### Descriptif

- Supports en fonte d'aluminium pour pose de face ou en plafond.
- Bras alu de 1500 à 3000 double câble acier gainé avec système d'alignement des coudes en position repliée.
- Barre de charge alu 2 canaux en aluminium extrudé.
- Tube enrouleur à gorge, Ø78.
- Manivelle décrochable en tube acier laqué blanc.  
ou
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy IO radio 230V avec émetteur SITUO 110 Pure.
- Toile acrylique de la collection SOLISO EUROPE (Toile A), confectionnée avec ourlet haut et bas, jonc PVC plein.
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, ondulé, bordé ganse acrylique avec ourlet haut et jonc PVC plein.
- Dimension de 1,84 à 5,35 m, avancée de 1,50 à 3 m suivant largeur de la toile.

### Options

- Platines pour pose de la bannière prémontée.
- Automatisation vent ou vent / soleil.
- Support incliné de pose plafond.
- Thermocollage.

### Limites Dimensionnelles

#### MANŒUVRE ÉLECTRIQUE


Largeur minimum	<b>1,84 m</b>
Largeur maximum	<b>5,35 m</b>
Avancée	<b>3 m</b>

### Laquage

#### DE BASE

-  Blanc 9010
-  Blanc cassé 1013

### Réglage de l'inclinaison

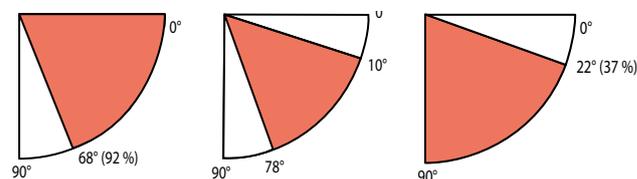


Pose de face de 0 à 68° Pose plafond de 22 à 90° Pose plafond de 10 à 78°

ATTENTION :

En pose plafond, la pente minimum est de 10° (avec l'option support incliné).


### Encombrement de la bannière

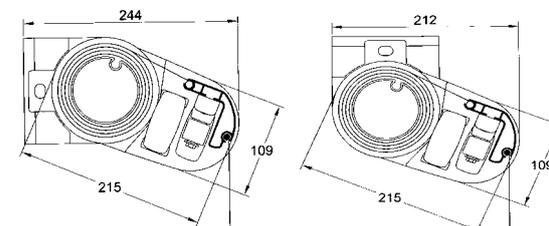

Pose de face

Pose plafond

### Encombrement de la bannière selon inclinaison

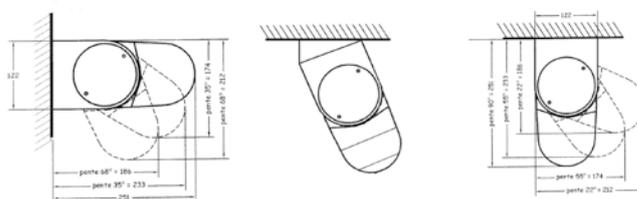

Pose de face inclinaison de 0 à 68°

Pose de plafond avec support incliné de 10 à 78°

Pose plafond inclinaison de 22 à 90°