

## SOLINEPTUNE/MAXI

Pergola de protection solaire et pluies modérées

Le SOLINEPTUNE est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol. La toile est d'une seule pièce, les joints latéraux conditionnent l'eau à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis elle s'écoule au sol via les poteaux frontaux. Son système d'ouverture/fermeture est silencieux, la manœuvre des chariots se fait grâce aux courroies crantées dissimulés dans les poutres latérales ce qui garantit une toile parfaitement tendue.

# SOLINEPTUNE / MAXI

Pergola de protection solaire et pluies modérées

## Descriptif



- Les profils et accessoires sont en aluminium laqué de couleur gris anthracite, bronze, gris métallisé ou blanc 9010.
- Visserie inox.
- Barres de charge en aluminium extrudé laquées beige.
- Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
- Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraîne les courroies crantées.
- Moteur Somfy Radio RTS avec Télis 1 (1 travée) ou filaire avec boîtier de synchronisation Somfy plus interrupteur (2 travées).
- Triangles de pignon en polycarbonate non fournis.
- Chevrons en aluminium extrudé de 130 x 80.
- Poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds moulés en aluminium.
- Les embouts intermédiaires et d'extrémité des barres de charges et raidisseurs de toile sont en matière synthétique blanc.
- Gouttière en aluminium extrudée avec joues moulées en aluminium.
- Toit de protection de la toile repliée en aluminium.
- Supports muraux extrudés en aluminium.
- Pose de face.
- L : est la largeur hors tout.
- A : est l'avancée (voir plan ci-contre).
- Hauteur maxi avant Ha= 2500 mm.
- H : est la hauteur de pose maxi au mur.
- L'inclinaison mini recommandée est de 15% pour une avancée maxi de 4000 mm et 20% au-delà.

## Options

- Moteur SOMFY iO avec émetteur SITUO 1 iO.
- La structure peut être laquée selon le RAL de votre choix, les accessoires restent blancs.
- La structure peut-être équipée de stores latéraux SoliZip.
- Commande radio pour une pergola 2 travées.
- Chauffage + éclairage.

### Limites Dimensionnelles

	MANŒUVRE ÉLECTRIQUE			
	Largeur		Avancée	
	minimum	maximum	minimum	maximum
<b>SoliNeptune</b>				
Store 1 travée	1,5 m	4,5 m	1,5 m	5 m
Store 2 travées	4,5 m	8 m	2 m	5 m
<b>SoliNeptune Maxi</b>				
Store 1 travée	3 m	5 m	2 m	7 m
Store 2 travées	5 m	9 m	2 m	7 m
Store 3 travées	8 m	12 m	2 m	7 m
Store 4 travées	12,5 m	16 m	2 m	7 m

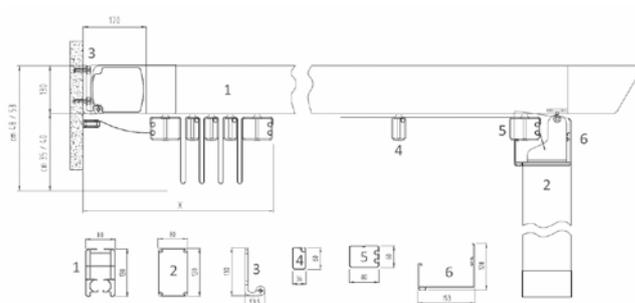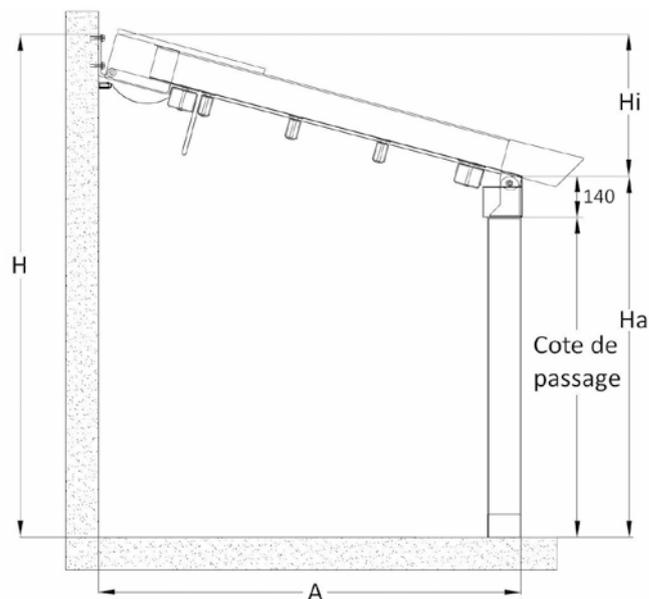

Dimensions modèle 1 travée :  
Mini : 1500 x 1500  
Maxi 4500 x 5000

Dimensions modèle 2 travées :  
Mini : 4500 x 2000  
Maxi : 8000 x 5000

### Laquage

DE BASE	EN OPTION
Blanc 9010	Anthracite sablé V05,
	Gris métallisé V01,
	Bronze V02,